


UPEVNĚNÍ FASÁDNÍCH DESEK

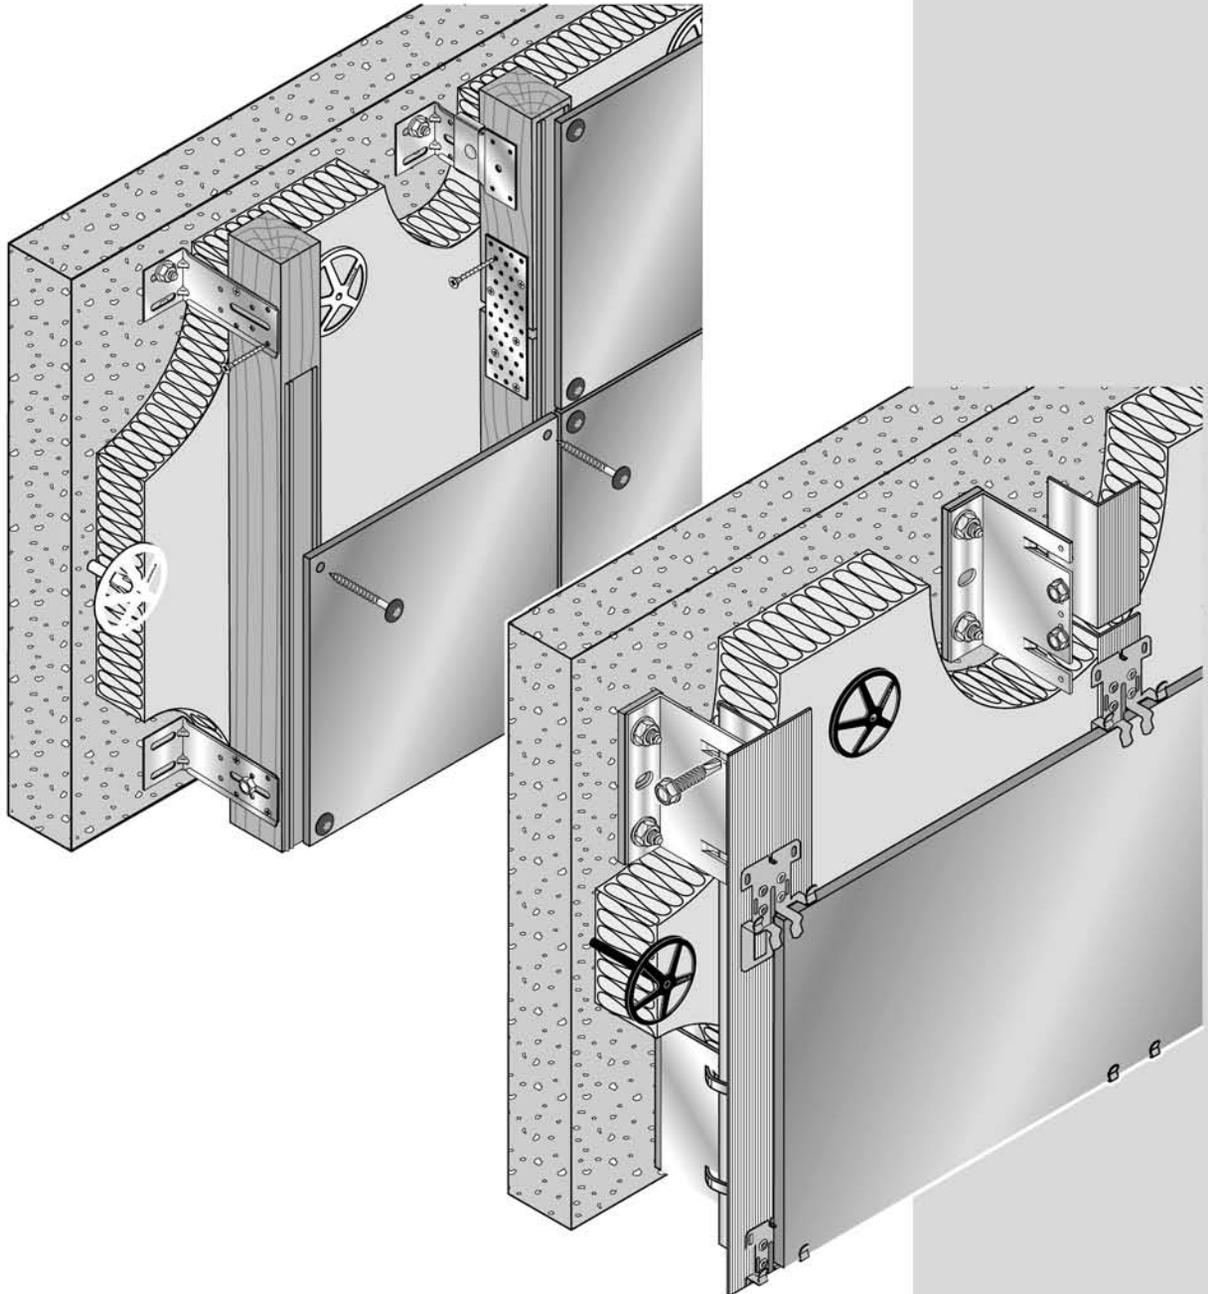

FASÁDNÍ
DESKY

Upínadla desek / řada 90 mm

Popis » upínadla fasádních desek do dřevěné konstrukce

Materiál » nerezová ocel 18/10, tloušťka 10/10



Barva » přírodní nebo barvy dle RAL

POUŽITÍ

- upevnění fasádních desek s vrutem do dřeva VBU nerez 4x30 (str. 8)

DO PODKLADU

- dřevěná nosná konstrukce

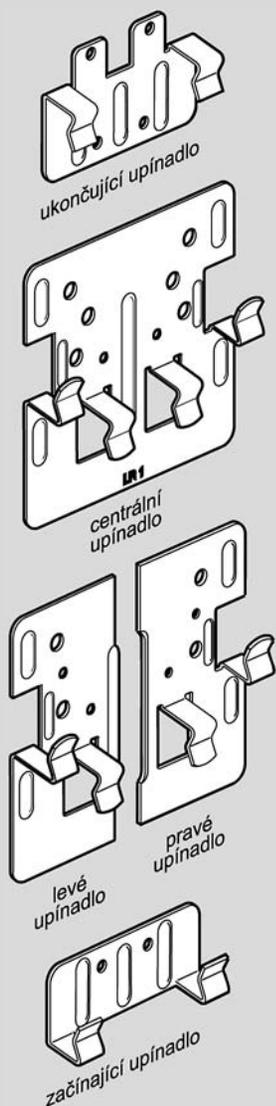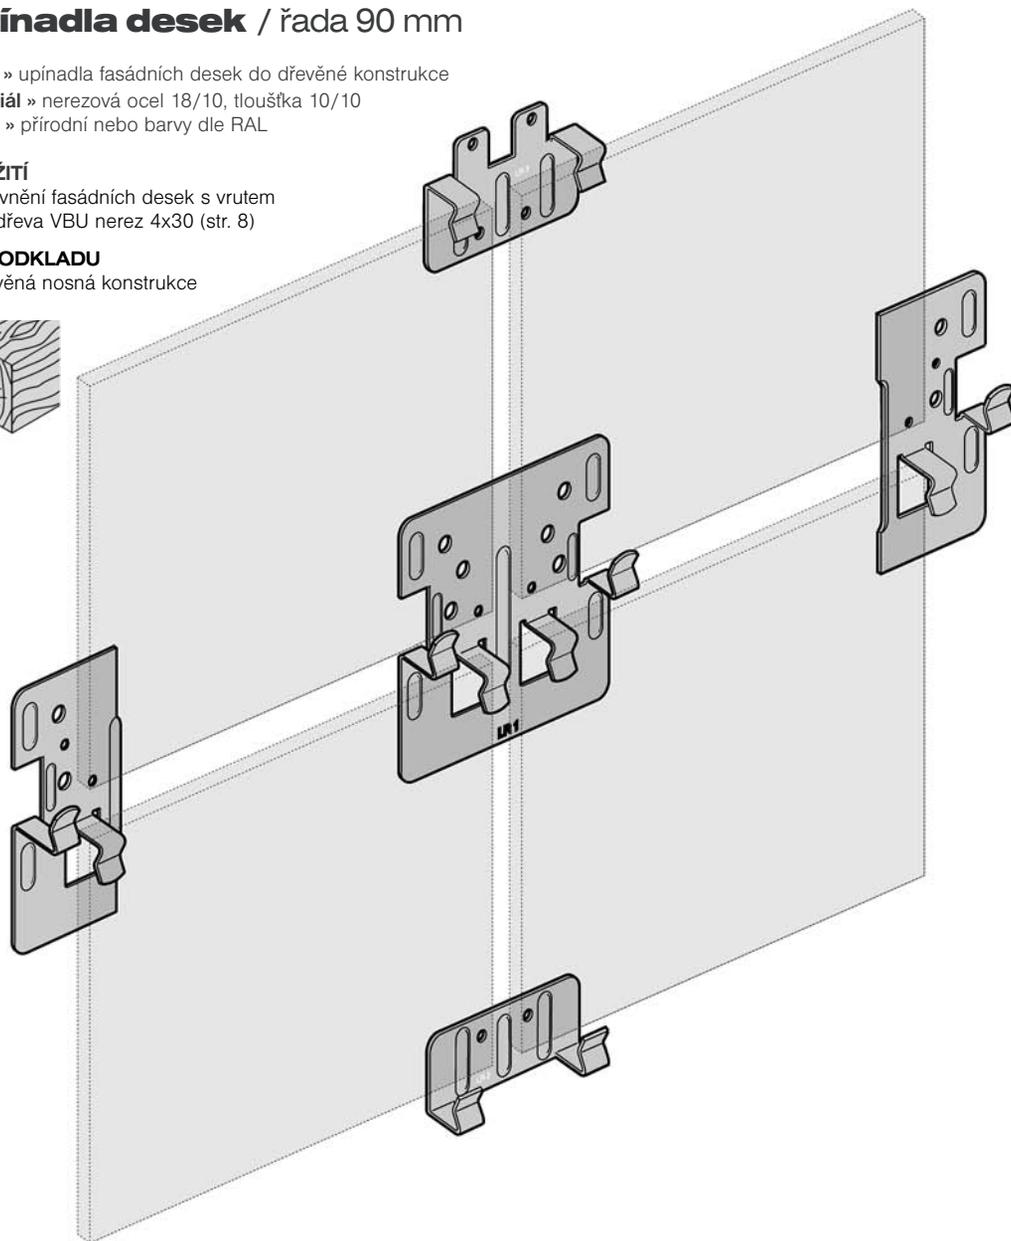

Typ upínadla	Upevnění na konstrukci	Tloušťka desky	Šířka upínadla	Balení ks	přírodní barva		barvy dle RAL	
					Kód	Kč/100ks	Kód	Kč/100ks
Centrální upínadlo	dřevo	4 *)	90	100	366 550		366 551	
Levé upínadlo	dřevo	4 *)	45	100	366 570		366 571	
Pravé upínadlo	dřevo	4 *)	45	100	366 590		366 591	
Začínající upínadlo	dřevo	4 *)	65	100	366 610		366 611	
Ukončovací upínadlo	dřevo	4 *)	65	100	366 630		366 631	
Centrální upínadlo	dřevo	6 *)	90	100	366 555		366 556	
Levé upínadlo	dřevo	6 *)	45	100	366 575		366 576	
Pravé upínadlo	dřevo	6 *)	45	100	366 595		366 596	
Začínající upínadlo	dřevo	6 *)	65	100	366 615		366 616	
Ukončovací upínadlo	dřevo	6 *)	65	100	366 635		366 636	
Centrální upínadlo	dřevo	8	90	100	366 560		366 561	
Levé upínadlo	dřevo	8	45	100	366 580		366 581	
Pravé upínadlo	dřevo	8	45	100	366 600		366 601	
Začínající upínadlo	dřevo	8	65	100	366 620		366 621	
Ukončovací upínadlo	dřevo	8	65	100	366 640		366 641	
Začínající upínadlo	dřevo	11	65	100	366 622		366 623	

Rozměry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

Vysvětlivky: *) Pouze na vyžádání, minimální množství 5.000 kusů.

Upínadla desek / řada 65 mm

Popis » upínadla fasádních desek do hliníkové nebo dřevěné konstrukce

Materiál » nerezová ocel 18/10, tloušťka 10/10





Barva » přírodní nebo barvy dle RAL

POUŽITÍ

- upevnění fasádních desek

DO PODKLADU

- hliníková nosná konstrukce (s nýtem do hliníku nerez/nerez 4x8, str.25)
- dřevěná nosná konstrukce (s vrutem do dřeva VBU nerez 4x30, str. 8)

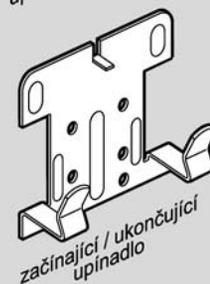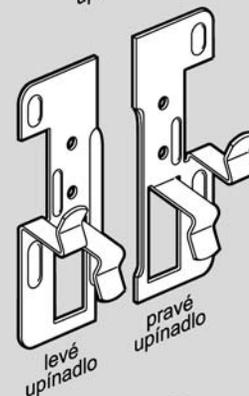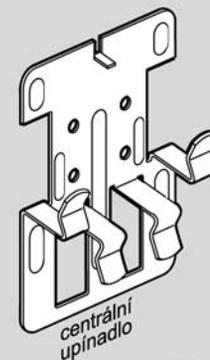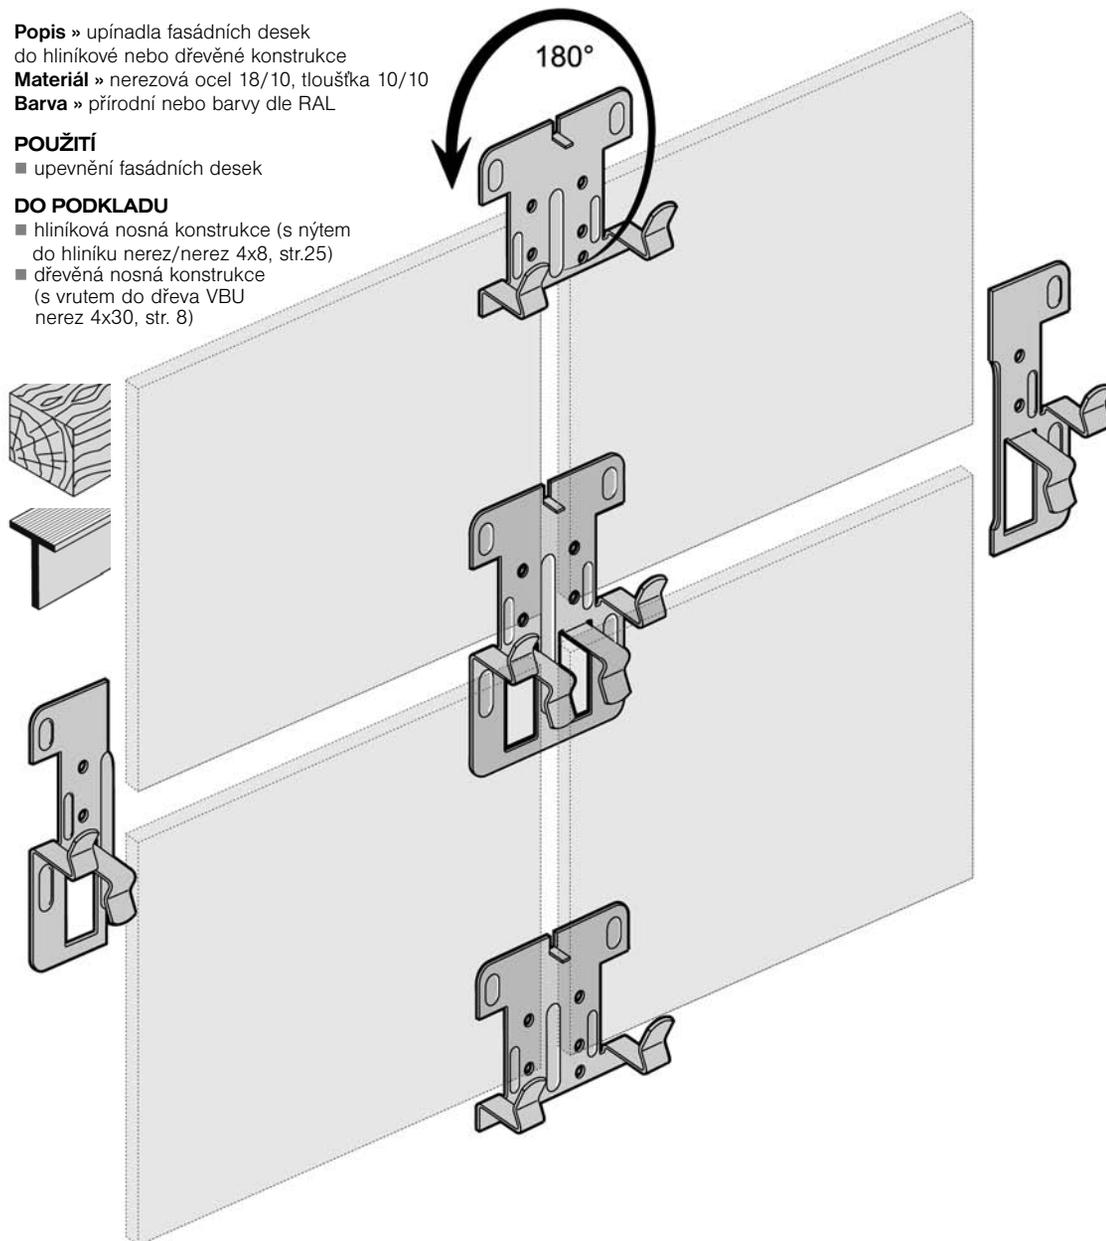

Typ upínadla	Upevnění na konstrukci	Tloušťka desky	Šířka upínadla	Balení ks	přírodní barva		barvy dle RAL	
					Kód	Kč/100ks	Kód	Kč/100ks
Centrální upínadlo	dřevo / hliník	8	65	100	366 810		366 815	
Levé upínadlo	dřevo / hliník	8	30	100	366 820		366 825	
Pravé upínadlo	dřevo / hliník	8	30	100	366 830		366 835	
Začínající/ukončovací	dřevo / hliník	8	65	100	366 840		366 845	
Centrální upínadlo	dřevo / hliník	11	65	100	366 564		366 565	
Levé upínadlo	dřevo / hliník	11	30	100	366 584		366 585	
Pravé upínadlo	dřevo / hliník	11	30	100	366 604		366 605	
Začínající/ukončovací	dřevo / hliník	11	65	100	366 624		366 625	
Centrální upínadlo	dřevo / hliník	14	65	100	366 566		366 567	
Levé upínadlo	dřevo / hliník	14	30	100	366 586		366 587	
Pravé upínadlo	dřevo / hliník	14	30	100	366 606		366 607	
Začínající/ukončovací	dřevo / hliník	14	65	100	366 626		366 627	

Rozměry v tabulce jsou uvedeny v [mm]. Předvrtání do hliníku vrtákem Hss 4,2 x 75 (str. 55)

System barevné upínadlo / základna

Popis » upínadla fasádních desek do hliníkové nebo dřevěné konstrukce

Materiál » nerezová ocel 18/10, tloušťka 10/10

Barva upínadel » přírodní nebo barvy dle RAL


Barva základny » přírodní

POUŽITÍ


- upevnění fasádních desek tloušťky 10,5 mm (pro systémy odvětrávaných fasád)

DO PODKLADU


- hliníková nosná konstrukce (s nýtem do hliníku nerez/nerez 4x8, str. 25)
- dřevěná nosná konstrukce (s vrutem do dřeva VBU nerez 4x30, str. 8)

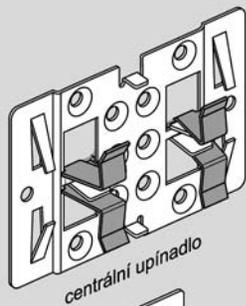



centrální upínadlo

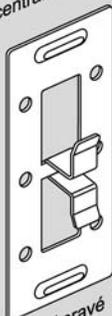

levé / pravé upínadlo

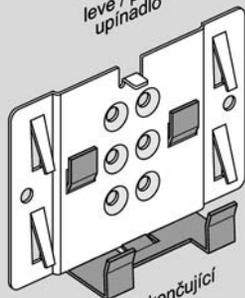

začínající / ukončující upínadlo

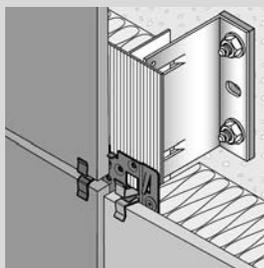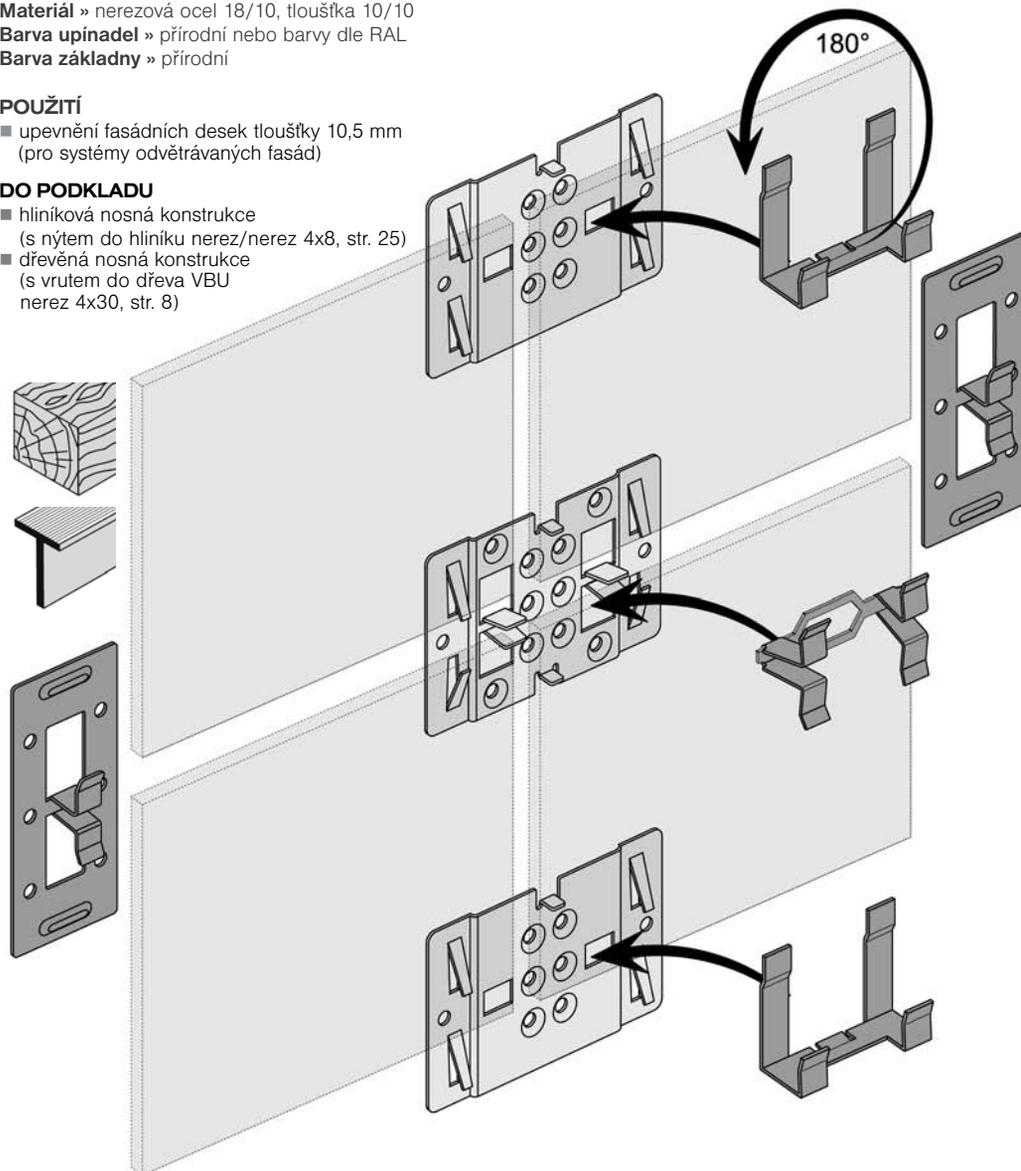

Typ upínadla	Modul	Upevnění na konstrukci	Tloušťka desky	Balení ks	přírodní barva		barvy dle RAL	
					Kód	Kč/100ks	Kód	Kč/100ks
Centrální upínadlo ¹⁾	základna	dřevo/hliník	10,5	100	336 931		366 936*	
	upínadlo	dřevo/hliník	10,5	100	336 933		366 937	
Centrální upínadlo ²⁾	základna+upínadlo	dřevo/hliník	10,5	100	366 940		366 941	
Levé/pravé upínadlo ³⁾	základna+upínadlo	dřevo/hliník	10,5	100	366 952		366 953	
Začínající/ukončovací ¹⁾	základna	dřevo/hliník	10,5	100	336 911		366 916*	
	upínadlo	dřevo/hliník	10,5	100	336 913		366 917	
Začínající/ukončovací ²⁾	základna+upínadlo	dřevo/hliník	10,5	100	366 920		366 921	

Upínadla lze dodat i pro desky o jiné tloušťce (6 až 30 mm). / Rozměry v tabulce jsou uvedeny v [mm]. / Předvrtání do hliníku vrtákem Hss 4,2 x 75 (str. 55).

Vysvětlivky:

1) Upínadlo není předem navléknuto na základnu (dodáváno samostatně).

2) Upínadlo je předem navléknuto na základnu (dodáváno jako komplet).

3) Upínadlo je nerozebíratelné.

*) Základna je v černé barvě.

TORX Panel

Popis » vrut do dřeva

Materiál » nerezová ocel

Hlava » bombírovaná Ø 12 mm / TORX č.20


Barva » přírodní nebo barvy dle stupnice RAL

POUŽITÍ / UPEVNĚNÍ

- upevnění fasádních desek (pro systémy odvětrávaných fasád)

DO PODKLADU

- dřevěná nosná konstrukce

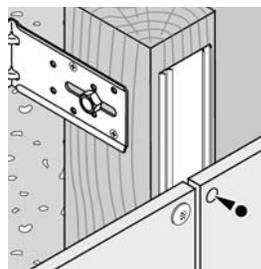

Rozměr Ø x d	Hlava čočková	Balení ks	přírodní barva		barvy dle RAL	
			Kód	Kč/100ks	Kód	Kč/100ks
4,8 x 38	Torx n° 20	100	33 107	340	33 108	630
4,8 x 60	Torx n° 20	100	33 117	620	33 118	910

Nářadí viz. str. 53 / Rozměry v tabulce jsou uvedeny v [mm].

DRILLNOX STAR 3,5 PI

Popis » samovrtný šroub s předem navléknutou těsnicí podložkou VI10 nebo bez podložky

Materiál » nerezová ocel

Hlava » čočková STAR č.25 (Ø 12mm)

Podložka » nerezová těsnicí s navulkanizovaným EPDM


Barva » přírodní nebo barvy dle stupnice RAL

POUŽITÍ / UPEVNĚNÍ

- upevnění fasádních desek odvětrávaných fasád
- upevnění profilovaných plechů


DO PODKLADU

- ocelová nosná nebo hliníková nosná konstrukce

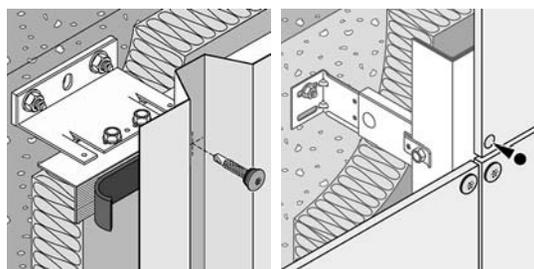

Vrtací kapacita	Rozměr Ø x d	Svěrná tloušťka	Podložka	Balení ks	přírodní barva		barvy dle RAL	
					Kód	Kč/100ks	Kód	Kč/100ks
1,5 až 3,5	5,5 x 28	0 - 13	VI10	100	372 531	970	372 535	1480
1,5 až 3,5	5,5 x 28	0 - 13	bez podložky	100	372 530	860	372 534	1300

Nářadí viz. str. 53 / Rozměry v tabulce jsou uvedeny v [mm].



NÝT ALU/NEREZ OTEVŘENÝ

Popis » jednostranný trhací nýt otevřený

Materiál » hliník/nerez

Barva » přírodní

» barvy dle stupnice RAL

POUŽITÍ / UPEVNĚNÍ


- upevnění fasádních desek

DO PODKLADU

- hliníková nebo ocelová nosná konstrukce


Předvrtání suportu vrták HSS Ø 5x86.

Předvrtání fasádní desky vrták Hss Ø 8x117 nebo 10x133, nutno konzultovat s výrobcem desek.

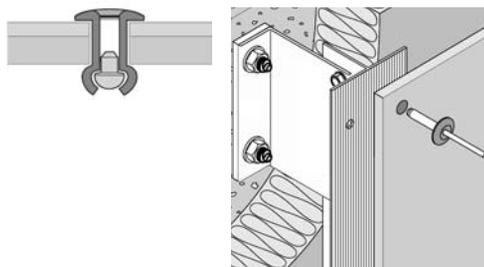

Rozměr Ø x d	Svěrná tloušťka	Hlava	Balení ks	bez barvy		barvy dle RAL	
				Kód	Kč / 100ks	Kód	Kč / 100ks
4,8 x 16	10 - 12	16	500	270 565	360	270 564	770
4,8 x 18	12 - 14	16	500	270 567	450	270 566	850
4,8 x 21	14 - 17	14	500	270 570	440	270 571	
4,8 x 22	14 - 17	16	500	270 569	470	270 568	870


Vrtáky HSS, nářadí viz str. 57 / Rozměry v tabulce jsou uvedeny v [mm].



FASÁDNÍ
DESKY



NUTNO POUŽÍT NÝTOVACÍ PŘEDSTAVEC (str. 55)



PERFIX Panel

Popis » samovrtný šroub A2 **pouze do hliníku**

Materiál » nerezová ocel

Hlava » bombírovaná Ø 12 mm (TORX č.20)


Barva » přírodní nebo barvy dle stupnice RAL

POUŽITÍ / UPEVNĚNÍ

- upevnění fasádních desek
- upevnění **hliníkových** profilovaných plechů

DO PODKLADU

- hliníkové nosné konstrukce

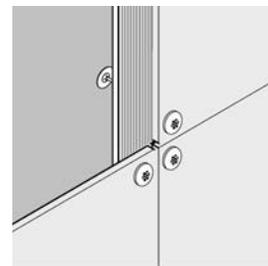

Vrtací kapacita	Rozměr Ø x d	Svěrná tloušťka	Hlava očkovává	Balení ks	Kód	přírodní barva		barvy dle RAL	
						Kč/100ks	Kód	Kč/100ks	
1,5 až 5	4,8 x 25	0 - 14	Torx n° 20	100	33 120	420	33 121	740	

Vrtací kapacita **pouze do hliníku**. / Nářadí viz. str. 53 / Rozměry v tabulce jsou uvedeny v [mm].